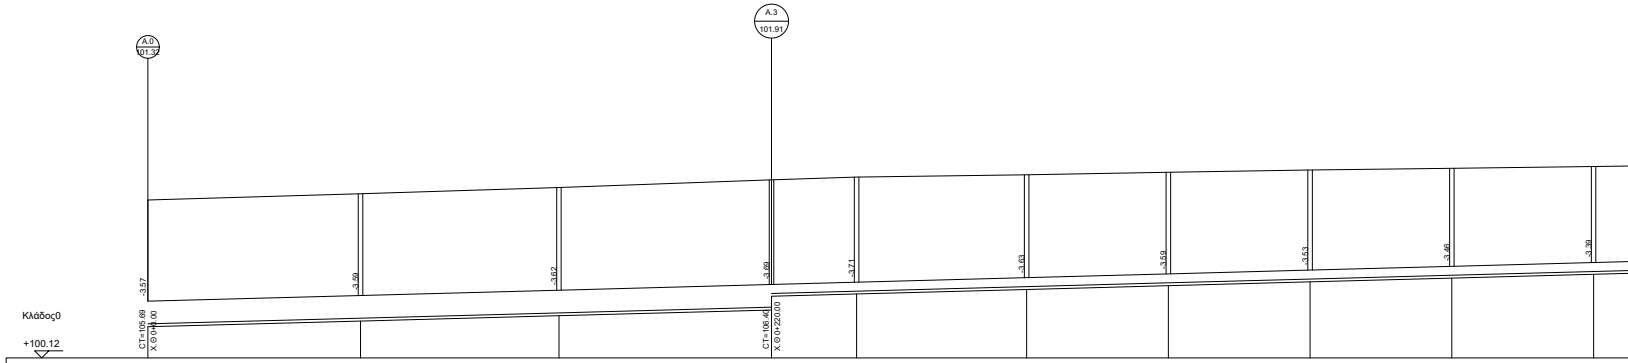
Α.0
101.32
Α.3
101.91
-3.57
-3.59
-3.62
-3.69
-3.71
-3.63
-3.59
-3.53
-3.46
-3.39
Κλάδος0
+100.12
CT=105.69
X.Θ 0+0.00
CT=106.40
X.Θ 0+220.00

ΕΔΑΦΟΣ	105.69	105.91	106.13	106.40	106.50	106.58	106.67	106.75	106.81	106.87
ΕΚΣΚΑΦΗ	101.22	101.42	101.61	101.81 102.29	102.37	102.53	102.67	102.80	102.94	103.07
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	4.47	4.49	4.52	4.59 4.11	4.13	4.05	4.00	3.95	3.87	3.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	102.12	102.32	102.51	102.71	102.79	102.95	103.08	103.22	103.35	103.48
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	101.32	101.52	101.71	101.91 102.39	102.47	102.63	102.77	102.90	103.04	103.17
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.0	Α.1	Α.2	Α.3	Α.4	Α.5	Α.6	Α.7	Α.8	Α.9
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	75.00	145.00	220.00	250.00	310.00	360.00	410.00	460.00	510.00

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	75.00	70.00	75.00	30.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø800 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.11	PE-SN8 Ø800 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.11	PE-SN8 Ø800 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.11	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+100.00 0+200.00 0+300.00 0+400.00 0+500.00


Α.46
107,59
Α.46.0
107,62
Α.46.1
107,91
Α.46.2
108,00
Α.46.4
108,43
Α.46.5
108,67
Α.46.6
109,21
Κλάδος10
PE-SN8
108,52
Κλάδος0
PE-SN8
107,39
Κλάδος6
+105,59
-2,76
-3,27
-1,69
-1,61
-1,55
-1,58
-1,40
-1,50
Κλάδος8
PE-SN8
107,80
Κλάδος7
PE-SN8
108,23
H=107,59
X.Θ 0+0,00
H=107,62
X.Θ 0+6,56
H=107,91
X.Θ 0+80,99
H=108,00
X.Θ 0+102,89
H=108,43
X.Θ 0+212,38
H=108,67
X.Θ 0+273,47
H=109,21
X.Θ 0+337,20

ΕΔΑΦΟΣ	110,35	110,89	109,60	109,60	109,76	110,01	110,07	110,71
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,29	107,32	107,61	107,70	107,91	108,13	108,37	108,91
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,06	3,57	1,99	1,91	1,85	1,88	1,70	1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,59	107,62	107,91	108,00	108,21	108,43	108,67	109,21
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,39	107,42	107,71	107,80	108,01	108,23	108,47	109,01
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.46	Α.46.0	Α.46.1	Α.46.2	Α.46.3	Α.46.4	Α.46.5	Α.46.6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	6,56	80,99	102,89	157,60	212,38	273,47	337,20

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	6,56	74,43	21,90	54,72	54,78	61,08	63,74
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,46%,Q=1,30 V0=0,56,h/D=0,23	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=1,21 V0=0,52,h/D=0,24	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=1,16 V0=0,52,h/D=0,23	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,79 V0=0,52,h/D=0,19	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,52 V0=0,52,h/D=0,15	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,27 V0=0,52,h/D=0,11	PE-SN8 Ø200 i=0,85%,Q=0,15 V0=0,87,h/D=0,06

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+100,00 0+200,00 0+300,00


Α.46.4
108,43
Α.46.4.0
108,60
Κλάδος6
PE-SN8
108,23
Κλάδος7
+106,43
-1,58
-1,21
H=108,43
X.Θ 0+0,00
H=108,60
X.Θ 0+43,63

ΕΔΑΦΟΣ	110,01	109,81
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,13	108,30
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,88	1,51
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,43	108,60
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,23	108,40
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.46.4	Α.46.4.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	43,63

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	43,63
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,08 V0=0,52,h/D=0,06

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ
M1	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Κλάδοι 0 - 21)
ΚΛΙΜΑΚΑ	
1:1000	

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
	EVANGELIA SKAPETI Digitally signed by EVANGELIA SKAPETI Date: 2019.12.17 11:21:17 +02'00'
ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΑΡ.

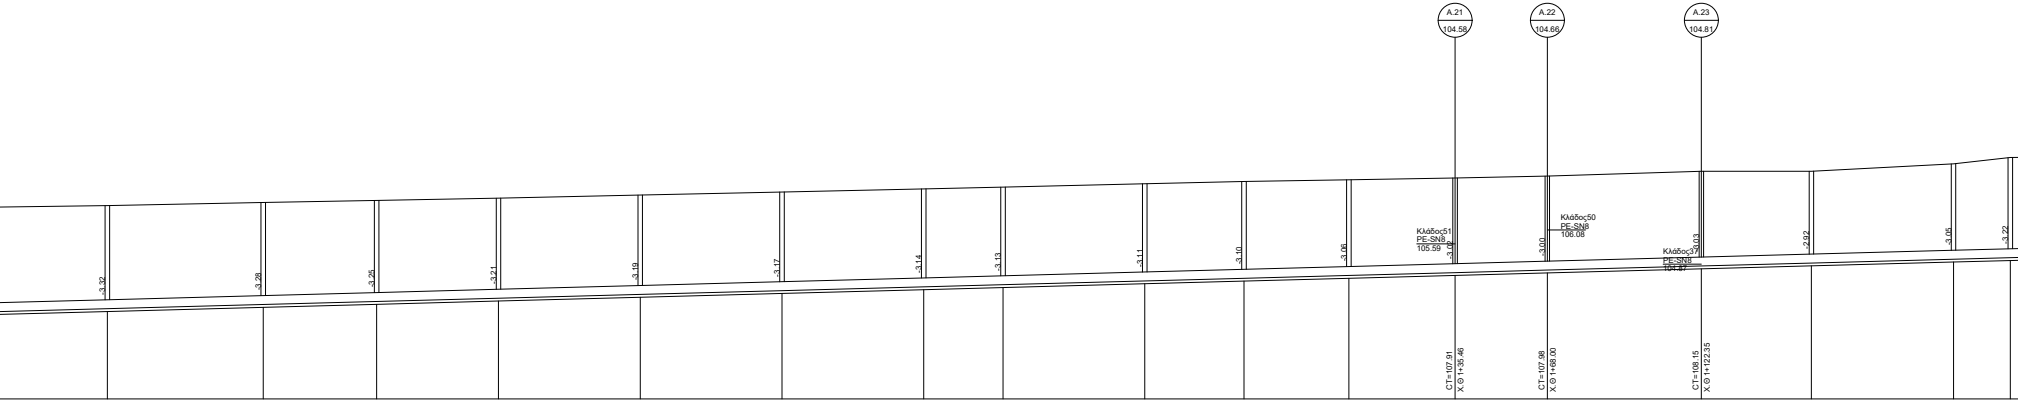
A.21
104.58
A.22
104.66
A.23
104.81
-3.32
-3.28
-3.25
-3.21
-3.19
-3.17
-3.14
-3.13
-3.11
-3.10
-3.06
Κλάδος51
PE-SN8
105.59
-3.02
-3.00
Κλάδος50
PE-SN8
106.08
Κλάδος37
PE-SN8
104.87
-3.03
-2.92
-3.05
-3.22
CT=107.91
X.Θ 1+35.46
CT=107.98
X.Θ 1+68.00
CT=108.15
X.Θ 1+122.35

	106.94	107.05	107.12	107.20	107.31	107.42	107.53	107.59	107.71	107.79	107.85	107.91	107.98	108.15	108.15	108.41	108.64
	103.20	103.35	103.46	103.57	103.71	103.84	103.97	104.05	104.18	104.28	104.37	104.47	104.56	104.71	104.81	104.95	105.00
	3.74	3.70	3.66	3.63	3.60	3.58	3.56	3.54	3.53	3.51	3.48	3.44	3.42	3.44	3.34	3.46	3.64
	103.62	103.77	103.87	103.99	104.12	104.25	104.39	104.46	104.60	104.69	104.79	104.89	104.98	105.12	105.23	105.36	105.42
	103.30	103.45	103.56	103.67	103.81	103.94	104.07	104.15	104.28	104.38	104.47	104.57	104.66	104.81	104.91	105.05	105.10
	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.15	A.16	A.17	A.18	A.19	A.20	A.21	A.22	A.23	A.24	A.25	A.26
	560.00	615.00	655.00	698.00	748.00	798.00	848.00	876.00	926.00	961.00	998.00	35.46	68.00	122.35	161.18	211.30	231.36

50.00	55.00	40.00	43.00	50.00	50.00	50.00	28.00	50.00	35.00	37.00	37.46	32.54	54.35	38.82	50.13	20.06
PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.17 V0=0.00,h/D=0.43	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=10.00 V0=0.00,h/D=0.42	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=9.99 V0=0.00,h/D=0.42	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=7.99 V0=0.00,h/D=0.38	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=7.99 V0=0.00,h/D=0.38	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=7.90 V0=0.00,h/D=0.37

0+600.00 0+700.00 0+800.00 0+900.00 1+0.00 1+100.00 1+200.00


A.46.2
108,00
A.46.2.0
108,22
A.46.2.2
108,64
-1,61
-1,64
-1,42
-1,13
Κλάδος8
PE-SN8
107,80
Κλάδος9
PE-SN8
108,02
Κλάδος8
+106,00
H=108,00
X.Θ 0+0,00
H=108,22
X.Θ 0+55,43
H=108,64
X.Θ 0+165,28

ΕΔΑΦΟΣ	109,60		109,86		109,85		109,77
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,70		107,92		108,13		108,34
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,91		1,94		1,72		1,43
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,00		108,22		108,43		108,64
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,80		108,02		108,23		108,44
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.46.2		A.46.2.0		A.46.2.1		A.46.2.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		55,43		55,01		54,84	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		55,43		110,45		165,28
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,37 V0=0,53,h/D=0,13		PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,18 V0=0,51,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,01 V0=0,51,h/D=0,02	


A.46.2.0
108,22
A.46.2.0.0
108,39
-1,64
-1,36
Κλάδος8
PE-SN8
108,02
Κλάδος9
+106,22
H=108,22
X.Θ 0+0,00
H=108,39
X.Θ 0+43,65

ΕΔΑΦΟΣ	109,86		109,75
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,92		108,09
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,94		1,66
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,22		108,39
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,02		108,19
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.46.2.0		A.46.2.0.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		43,65	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		43,65
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,05 V0=0,52,h/D=0,05	


A.46.0
108,72
A.46.0.0
109,38
-2,17
-1,51
Κλάδος10
Κλάδος6
PE-SN8
107,42
+106,72
H=108,72
X.Θ 0+0,00
H=109,38
X.Θ 0+51,48

ΕΔΑΦΟΣ	110,89		110,89
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,42		109,08
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,47		1,81
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,72		109,38
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,52		109,18
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.46.0		A.46.0.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		51,48	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		51,48
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,28%,Q=0,09 V0=1,09,h/D=0,04	


A.45
108,56
A.45.0
109,31
-1,54
108,94
Κλάδος11
Κλάδος8
PE-SN8
107,36
+106,56
X.Θ 0+0,00
H=109,31
X.Θ 0+44,37

ΕΔΑΦΟΣ	110,52		110,85
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,26		109,01
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,26		1,84
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,56		109,31
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,36		109,11
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.45		A.45.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		44,37	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		44,37
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,68%,Q=0,00 V0=1,24,h/D=0,00	

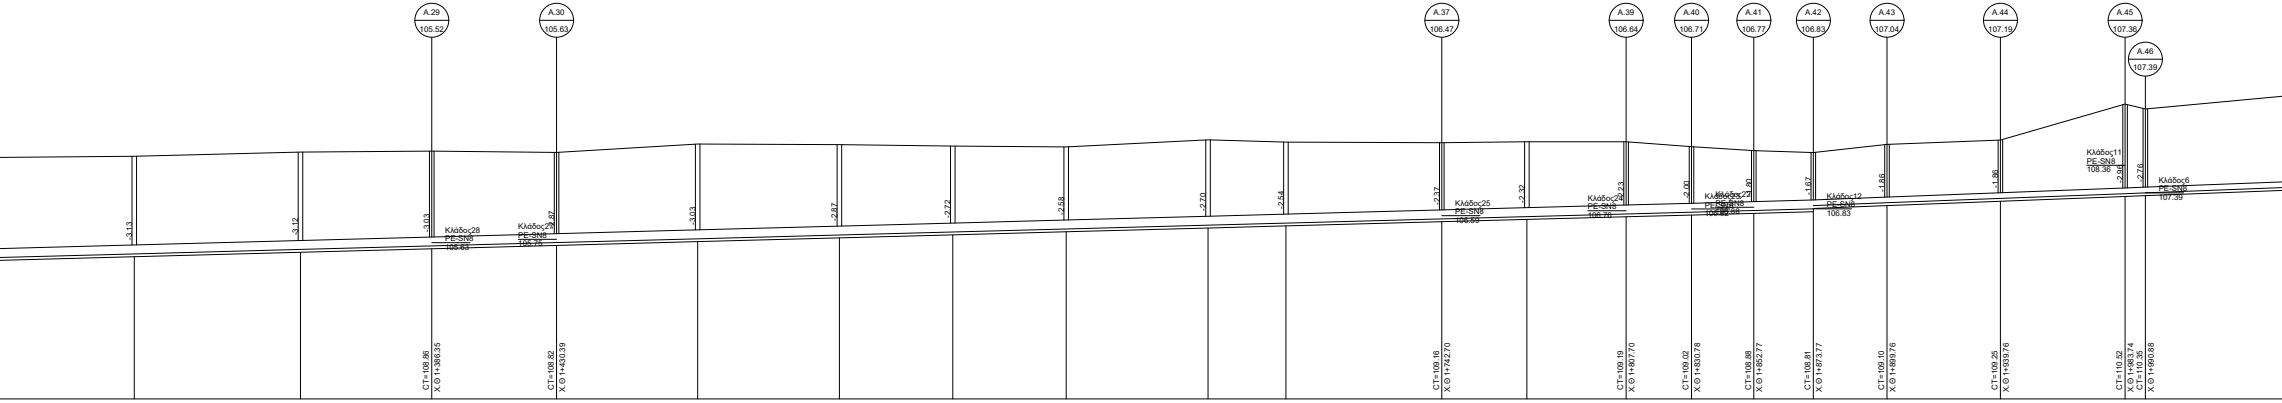
A.29 105.52
A.30 105.63
A.37 106.47
A.39 106.64
A.40 106.71
A.41 106.77
A.42 106.83
A.43 107.04
A.44 107.19
A.45 107.36
A.46 107.39
-3.13
-3.12
-3.03
-2.87
-3.03
-2.87
-2.72
-2.58
-2.70
-2.54
-2.37
-2.32
-2.23
-2.00
-1.67
-1.86
-1.86
-2.96
-2.76
Κλάδος28 PE-SN8 105.63
Κλάδος27 PE-SN8 105.75
Κλάδος25 PE-SN8 106.59
Κλάδος24 PE-SN8 106.76
Κλάδος12 PE-SN8 106.83
Κλάδος11 PE-SN8 108.36
Κλάδος6 PE-SN8 107.39
CT=108.86 X.Θ 1+386.35
CT=108.82 X.Θ 1+430.39
CT=109.16 X.Θ 1+742.70
CT=109.19 X.Θ 1+807.70
CT=109.02 X.Θ 1+830.78
CT=108.88 X.Θ 1+852.77
CT=108.81 X.Θ 1+873.77
CT=109.10 X.Θ 1+899.76
CT=109.25 X.Θ 1+939.76
CT=110.52 X.Θ 1+983.74
CT=110.35 X.Θ 1+990.88

108.68	108.83	108.86	108.82	109.11	109.09	109.04	109.01	109.26	109.18	109.16	109.19	109.19	109.02	108.88	108.81	109.10	109.25	110.52	110.35
105.14	105.29	105.42	105.53	105.67	105.80	105.91	106.02	106.15	106.22	106.37	106.45	106.54	106.61	106.67	106.72 106.84	106.94	107.09	107.26	107.29
3.55	3.53	3.44	3.28	3.44	3.29	3.13	2.99	3.11	2.96	2.79	2.74	2.65	2.41	2.21	2.09 1.97	2.16	2.16	3.26	3.06
105.55	105.71	105.83	105.95	106.08	106.22	106.32	106.43	106.56	106.64	106.79	106.87	106.96	107.02	107.08	107.14	107.24	107.39	107.56	107.59
105.24	105.39	105.52	105.63	105.77	105.90	106.01	106.12	106.25	106.32	106.47	106.55	106.64	106.71	106.77	106.82 106.94	107.04	107.19	107.36	107.39
A.27	A.28	A.29	A.30	A.31	A.32	A.33	A.34	A.35	A.36	A.37	A.38	A.39	A.40	A.41	A.42	A.43	A.44	A.45	A.46
281.41	340.05	386.35	430.39	480.18	530.18	570.18	610.18	660.23	687.70	742.70	772.70	807.70	830.78	852.77	873.77	899.76	939.76	983.74	990.88

50.05	58.64	46.30	44.04	49.79	50.00	40.00	40.00	50.05	27.47	55.00	30.00	35.00	23.07	21.99	21.00	25.99	40.00	43.97	7.14	56.94
PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=7.90 V0=0.00,h/D=0.37	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=7.76 V0=0.00,h/D=0.37	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=7.76 V0=0.00,h/D=0.37	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=6.49 V0=0.00,h/D=0.34	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.76 V0=0.00,h/D=0.32	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.58 V0=0.00,h/D=0.31	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.43 V0=0.00,h/D=0.31	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.33 V0=0.00,h/D=0.30	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.22 V0=0.60,h/D=0.30	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.17 V0=0.00,h/D=0.30	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=5.10 V0=0.60,h/D=0.30	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=4.55 V0=0.00,h/D=0.28	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=4.53 V0=0.00,h/D=0.28	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=4.17 V0=0.00,h/D=0.27	PE-SN8 Ø315 i=0.27%,Q=4.02 V0=0.00,h/D=0.26	PE-SN8 Ø315 i=0.29%,Q=3.92 V0=0.00,h/D=0.26	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=2.64 V0=0.00,h/D=0.35	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=2.64 V0=0.00,h/D=0.35	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=2.49 V0=0.00,h/D=0.34	PE-SN8 Ø200 i=0.42%,Q=2.49 V0=0.00,h/D=0.34	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=1.19 V0=0.00,h/D=0.24

1+300.00 1+400.00 1+500.00 1+600.00 1+700.00 1+800.00 1+900.00 2+0.00


A.42 107,14
A.42.0 107,28
A.42.2 107,44
A.42.3 107,58
A.42.4 107,68
A.42.5 107,76
A.42.6 107,87
A.42.7 108,01
A.42.10 109,31
-1,67
-1,91
-1,68
-1,35
-1,14
-1,09
-1,12
-1,14
-1,34
-1,44
-1,63
-1,50
Κλάδος12 PE-SN8 106,83
Κλάδος0 PE-SN8 106,94
Κλάδος21 PE-SN8 107,19
Κλάδος20 PE-SN8 107,19
Κλάδος18 PE-SN8 107,38
Κλάδος17 PE-SN8 107,38
Κλάδος16 PE-SN8 107,43
Κλάδος15 PE-SN8 107,48
Κλάδος13 PE-SN8 107,56
+105,14
H=107,14 X.Θ0+0,00
H=107,28 X.Θ0+50,16
H=107,44 X.Θ0+108,18
H=107,58 X.Θ0+159,52
H=107,68 X.Θ0+195,52
H=107,76 X.Θ0+225,52
H=107,87 X.Θ0+265,52
H=108,01 X.Θ0+315,52
H=109,31 X.Θ0+442,08

ΕΔΑΦΟΣ	108,81	109,19	109,02	108,79	108,72	108,77	108,88	109,01	109,35	110,05	110,34	110,81
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,72	106,86	106,93	107,02	107,16	107,26 107,33	107,41	107,52	107,66	108,26	108,36	108,96
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,09	2,33	2,09	1,77	1,56	1,51 1,44	1,47	1,49	1,69	1,79	1,98	1,85
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,14	107,28	107,34	107,44	107,58	107,68	107,76	107,87	108,01	108,61	108,71	109,31
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,82	106,96	107,03	107,12	107,26	107,36 107,43	107,51	107,62	107,76	108,36	108,46	109,06
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.42	A.42.0	A.42.1	A.42.2	A.42.3	A.42.4	A.42.5	A.42.6	A.42.7	A.42.8	A.42.9	A.42.10

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	50,16	23,75	34,26	51,35	36,00	30,00	40,00	50,00	58,00	10,00	58,56

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	50,16	73,92	108,18	159,52	195,52	225,52	265,52	315,52	373,52	383,52	442,08

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+100,00 0+200,00 0+300,00 0+400,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø315 i=0,28%,Q=1,28 V0=0,58,h/D=0,15	PE-SN8 Ø315 i=0,28%,Q=1,20 V0=0,58,h/D=0,14	PE-SN8 Ø315 i=0,28%,Q=1,09 V0=0,58,h/D=0,14	PE-SN8 Ø315 i=0,28%,Q=0,84 V0=0,58,h/D=0,12	PE-SN8 Ø315 i=0,28%,Q=0,54 V0=0,58,h/D=0,10	PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,38 V0=0,50,h/D=0,11	PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,13 V0=0,50,h/D=0,06	PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,13 V0=0,50,h/D=0,06	PE-SN8 Ø250 i=1,03%,Q=0,04 V0=0,97,h/D=0,02	PE-SN8 Ø250 i=1,03%,Q=0,04 V0=0,97,h/D=0,02	PE-SN8 Ø250 i=1,03%,Q=0,03 V0=0,97,h/D=0,02


A.42.5 107,76
A.42.5.0 108,18
A.42.5.1 109,07
A.42.5.2 109,30
A.42.5.3 109,50
-1,12
-1,22
-1,71
-1,47
-1,30
Κλάδος12 PE-SN8 107,51
Κλάδος14 PE-SN8 109,10
Κλάδος13
+105,76
H=107,76 X.Θ0+0,00
H=108,18 X.Θ0+42,00
H=109,07 X.Θ0+99,59
H=109,30 X.Θ0+147,20
H=109,50 X.Θ0+178,39

ΕΔΑΦΟΣ	108,88	109,40	110,78	110,77	110,80
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,46	107,88	108,77	109,00	109,20
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,42	1,52	2,01	1,77	1,60
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,76	108,18	109,07	109,30	109,50
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,56	107,98	108,87	109,10	109,30
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.42.5	A.42.5.0	A.42.5.1	A.42.5.2	A.42.5.3

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	42,00	57,59	47,61	31,20

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	42,00	99,59	147,20	178,39

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ 0+100,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=1,00%,Q=0,21 V0=0,83,h/D=0,07	PE-SN8 Ø200 i=1,55%,Q=0,21 V0=1,03,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,48%,Q=0,13 V0=0,57,h/D=0,07	PE-SN8 Ø200 i=0,65%,Q=0,03 V0=0,77,h/D=0,03

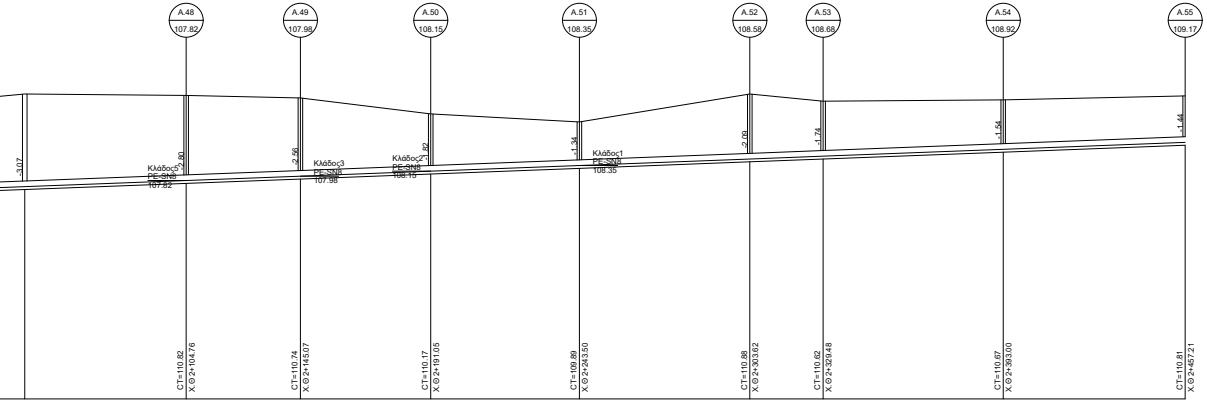
A.48
107.82
A.49
107.98
A.50
108.15
A.51
108.35
A.52
108.58
A.53
108.68
A.54
108.92
A.55
109.17
-3.07
-2.80
Κλάδος5
PE-SN8
107.82
-2.56
Κλάδος3
PE-SN8
107.98
Κλάδος2
PE-SN8
108.15
-1.82
-1.34
Κλάδος1
PE-SN8
108.35
-2.09
-1.74
-1.54
-1.44
CT=110.82
X.Θ 2+104.76
CT=110.74
X.Θ 2+145.07
CT=110.17
X.Θ 2+191.05
CT=109.89
X.Θ 2+243.50
CT=110.88
X.Θ 2+303.62
CT=110.62
X.Θ 2+329.48
CT=110.67
X.Θ 2+393.00
CT=110.81
X.Θ 2+457.21

110.88	110.82	110.74	110.17	109.89	110.88	110.62	110.67	110.81
107.51	107.72	107.88	108.05	108.25	108.48	108.58	108.82	109.07
3.37	3.10	2.86	2.12	1.64	2.39	2.04	1.84	1.74
107.81	108.02	108.18	108.35	108.55	108.78	108.88	109.12	109.37
107.61	107.82	107.98	108.15	108.35	108.58	108.68	108.92	109.17
A.47	A.48	A.49	A.50	A.51	A.52	A.53	A.54	A.55
47.82	104.76	145.07	191.05	243.50	303.62	329.48	393.00	457.21

56.94	40.30	45.98	52.45	60.12	25.85	63.52	64.21
PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=1.01 V0=0.00,h/D=0.22	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.76 V0=0.00,h/D=0.19	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.31 V0=0.00,h/D=0.12	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.22 V0=0.00,h/D=0.10	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.15 V0=0.00,h/D=0.08	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.07 V0=0.00,h/D=0.05	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.06 V0=0.00,h/D=0.05	PE-SN8 Ø200 i=0.38%,Q=0.06 V0=0.00,h/D=0.05

2+100.00 2+200.00 2+300.00 2+400.00


A.51
108,55
A.51.0
109,02
-1,34
-1,50
Κλάδος0
PE-SN8
108,35
Κλάδος1
+106,55
H=108,55
X.Θ 0+0,00
H=109,02
X.Θ 0+34,84

ΕΔΑΦΟΣ	109,89	110,52
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,25	108,72
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,64	1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,55	109,02
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,35	108,82
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.51	A.51.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	34,84	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	34,84
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=1,35%,Q=0,06 V0=0,97,h/D=0,04	


A.50
108,35
-1,82
Κλάδος0
PE-SN8
108,15
Κλάδος2
+106,35
H=108,35
X.Θ 0+0,00

ΕΔΑΦΟΣ	110,17
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,05
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,12
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,35
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,15
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.50
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	56,14
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=1,63%,Q=0,06 V0=1,23,h/D=0,03


A.42.5.2
109,30
A.42.5.2.0
109,44
-1,47
-1,33
Κλάδος13
PE-SN8
109,10
Κλάδος14
+107,30
H=109,30
X.Θ 0+0,00
H=109,44
X.Θ 0+30,11

ΕΔΑΦΟΣ	110,77	110,77
ΕΚΣΚΑΦΗ	109,00	109,14
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,77	1,63
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	109,30	109,44
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	109,10	109,24
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.42.5.2	A.42.5.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	30,11	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	30,11
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,48%,Q=0,08 V0=0,57,h/D=0,05	


A.42.4
107,68
A.42.4.1.1
108,22
-1,09
-1,33
-1,50
Κλάδος16
PE-SN8
107,43
Κλάδος15
+105,68
H=107,68
X.Θ 0+0,00
H=108,22
X.Θ 0+97,78

ΕΔΑΦΟΣ	108,77	109,29	109,72
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,38	107,66	107,92
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,39	1,63	1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,68	107,96	108,22
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,48	107,76	108,02
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.42.4	A.42.4.1.0	A.42.4.1.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	50,00	47,78	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	50,00	97,78
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,55%,Q=0,09 V0=0,62,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,55%,Q=0,09 V0=0,62,h/D=0,06	


A.42.4
107,68
A.42.4.2.1
107,83
-1,09
-1,04
-1,02
Κλάδος12
PE-SN8
107,43
Κλάδος16
107,38
+105,68
H=107,68
X.Θ 0+0,00
H=107,83
X.Θ 0+58,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,77	108,82	108,85
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,33	107,43	107,48
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,44	1,39	1,37
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,68	107,78	107,83
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,43	107,53	107,58
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.42.4	A.42.4.2.0	A.42.4.2.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	38,00	20,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	38,00	58,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø250 i=0,26%,Q=0,05 V0=0,49,h/D=0,04	PE-SN8 Ø250 i=0,26%,Q=0,01 V0=0,49,h/D=0,02	


A.42.3
107,58
A.42.3.1.1
108,24
-1,14
-1,35
-1,60
Κλάδος12
PE-SN8
107,26
Κλάδος18
PE-SN8
107,38
Κλάδος17
+105,58
H=107,58
X.Θ 0+0,00
H=108,24
X.Θ 0+107,65

ΕΔΑΦΟΣ	108,72	109,22	109,84
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,28	107,57	107,94
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,44	1,65	1,90
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,58	107,87	108,24
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,38	107,67	108,04
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.42.3	A.42.3.1.0	A.42.3.1.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	48,00	59,65	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	48,00	107,65
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,61%,Q=0,12 V0=0,65,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,61%,Q=0,12 V0=0,65,h/D=0,06	

A.50.0
109,27
-1,50
H=109,27
Χ.Θ 0+56,14

110,77
108,97
1,80
109,27
109,07
Α.50.0
56,14



Α.49
108,18
Α.49.1
108,62
Α.49.2
108,67
Α.49.3
108,96
Α.49.4
109,19
Κλάδος3
Κλάδος0
PE-SN8
107,98
-2,56
-1,34
-1,78
-1,76
Κλάδος4
PE-SN8
108,42
-1,50
-1,28
+106,18
H=108,18
Χ.Θ 0+0,00
H=108,62
Χ.Θ 0+114,76
H=108,67
Χ.Θ 0+127,22
H=108,96
Χ.Θ 0+205,11
H=109,19
Χ.Θ 0+264,74

ΕΔΑΦΟΣ	110,74	109,73	110,41	110,43	110,47	110,47
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,88	108,09	108,32	108,37	108,66	108,89
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,86	1,64	2,08	2,06	1,80	1,58
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,18	108,39	108,62	108,67	108,96	109,19
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,98	108,19	108,42	108,47	108,76	108,99
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.49	Α.49.0	Α.49.1	Α.49.2	Α.49.3	Α.49.4
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	55,51	59,25	12,46	77,89	59,63	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	55,51	114,76	127,22	205,11	264,74
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		0+100,00		0+200,00		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,43 V0=0,52,h/D=0,14	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,43 V0=0,52,h/D=0,14	PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,26 V0=0,51,h/D=0,11	PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,25 V0=0,51,h/D=0,11	PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,12 V0=0,51,h/D=0,07	



Α.49.1
108,62
Α.49.1.0
109,33
Κλάδος4
Κλάδος3
PE-SN8
108,42
-1,78
-1,48
+106,62
H=108,62
Χ.Θ 0+0,00
H=109,33
Χ.Θ 0+39,32

ΕΔΑΦΟΣ	110,41	110,81
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,32	109,03
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,08	1,78
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,62	109,33
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,42	109,13
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.49.1	Α.49.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	39,32	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	39,32
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=1,79%,Q=0,07 V0=1,11,h/D=0,04	



Α.48
108,02
Α.48.0
108,45
Κλάδος5
Κλάδος0
PE-SN8
107,82
-2,80
-1,35
+106,02
H=108,02
Χ.Θ 0+0,00
H=108,45
Χ.Θ 0+72,49

ΕΔΑΦΟΣ	110,82	109,80
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,72	108,15
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,10	1,65
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,02	108,45
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,82	108,25
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.48	Α.48.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	72,49	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	72,49
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,59%,Q=0,25 V0=0,64,h/D=0,10	



Α.42.3
107,58
Α.42.3.2.0
107,71
Α.42.3.2.1
107,83
Α.42.3.2.2
107,98
Κλάδος18
Κλάδος12
PE-SN8
107,26
-1,14
Κλάδος17
PE-SN8
107,38
-1,42
Κλάδος19
PE-SN8
107,51
-1,18
-1,08
+105,58
H=107,58
Χ.Θ 0+0,00
H=107,71
Χ.Θ 0+36,00
H=107,83
Χ.Θ 0+68,50
H=107,98
Χ.Θ 0+106,82

ΕΔΑΦΟΣ	108,72	109,13	109,01	109,06
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,28	107,41	107,53	107,68
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,44	1,72	1,48	1,38
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,58	107,71	107,83	107,98
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,38	107,51	107,63	107,78
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.42.3	Α.42.3.2.0	Α.42.3.2.1	Α.42.3.2.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	36,00	32,50	38,32	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	36,00	68,50	106,82
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,35%,Q=0,15 V0=0,49,h/D=0,08	PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,09 V0=0,51,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,06 V0=0,51,h/D=0,05	



Α.42.3.2.0
107,71
Α.42.3.2.0.0
107,88
Κλάδος19
Κλάδος18
PE-SN8
107,51
-1,42
-1,34
+105,71
H=107,71
Χ.Θ 0+0,00
H=107,88
Χ.Θ 0+31,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,13	109,22
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,41	107,58
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,72	1,64
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,71	107,88
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,51	107,68
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.42.3.2.0	Α.42.3.2.0.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	31,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	31,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,56%,Q=0,04 V0=0,62,h/D=0,04	



Α.42.2
107,44
Α.42.2.1.0
107,61
Α.42.2.1.1
107,76
Α.42.2.1.3
109,36
Κλάδος20
Κλάδος12
PE-SN8
107,12
-1,35
Κλάδος21
PE-SN8
107,19
-0,97
-1,67
-2,14
-1,50
+105,44
H=107,44
Χ.Θ 0+0,00
H=107,61
Χ.Θ 0+43,03
H=107,76
Χ.Θ 0+79,89
H=109,36
Χ.Θ 0+162,13

ΕΔΑΦΟΣ	108,79	108,58	109,43	110,73	110,86
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,09	107,26	107,41	108,23	109,01
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,70	1,32	2,02	2,49	1,85
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,44	107,61	107,76	108,58	109,36
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,19	107,36	107,51	108,33	109,11
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.42.2	Α.42.2.1.0	Α.42.2.1.1	Α.42.2.1.2	Α.42.2.1.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	43,03	36,85	42,43	39,82	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	43,03	79,89	122,31	162,13
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100,00		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,17 V0=0,60,h/D=0,06	PE-SN8 Ø250 i=0,41%,Q=0,12 V0=0,62,h/D=0,05	PE-SN8 Ø250 i=1,94%,Q=0,04 V0=1,34,h/D=0,02	PE-SN8 Ø250 i=1,94%,Q=0,00 V0=1,34,h/D=0,00	



Α.42.2
107,44
Α.42.2.2.1
107,63
Κλάδος21
Κλάδος12
PE-SN8
107,12
-1,35
Κλάδος20
PE-SN8
107,19
-1,31
-1,25
+105,44
H=107,44
Χ.Θ 0+0,00
H=107,63
Χ.Θ 0+44,06

ΕΔΑΦΟΣ	108,79	108,85	108,88
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,09	107,19	107,28
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,70	1,66	1,60
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,44	107,54	107,63
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,19	107,29	107,38
ΦΡΕΑΤΙΑ	Α.42.2	Α.42.2.2.0	Α.42.2.2.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	24,43	19,63	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	24,43	44,06
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø250 i=0,44%,Q=0,07 V0=0,63,h/D=0,04	PE-SN8 Ø250 i=0,44%,Q=0,07 V0=0,63,h/D=0,04	