
A.41
107,08
A.41.0
107,30
-1,80
-1,46
PE-SN8
Κλάδος22
106,77
H=107,08
X.Θ 0+0,00
H=107,30
X.Θ 0+43,00
+105,08

ΕΔΑΦΟΣ	108,88		108,76
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,78		107,00
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,10		1,76
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,08		107,30
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,88		107,10
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.41		A.41.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		43,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		43,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,52%,Q=0,09 V0=0,60,h/D=0,06	


A.40
107,02
A.40.0
107,49
A.40.1
107,94
A.40.2
108,47
-2,00
-1,83
-1,53
-1,43
Κλάδος0
PE-SN8
Κλάδος23
106,71
H=107,02
X.Θ 0+0,00
H=107,49
X.Θ 0+39,00
H=107,94
X.Θ 0+74,00
H=108,47
X.Θ 0+109,70
+105,02

ΕΔΑΦΟΣ	109,02		109,32		109,47		109,90
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,72		107,19		107,64		108,17
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,30		2,13		1,83		1,73
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,02		107,49		107,94		108,47
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,82		107,29		107,74		108,27
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.40		A.40.0		A.40.1		A.40.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		39,00		35,00		35,70	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		39,00		74,00		109,70
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,19%,Q=0,15 V0=0,91,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=1,30%,Q=0,15 V0=0,95,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=1,48%,Q=0,00 V0=1,01,h/D=0,00	


A.39
106,96
A.39.1
107,35
-1,75
-1,50
PE-SN8
Κλάδος24
106,64
H=106,96
X.Θ 0+0,00
H=107,35
X.Θ 0+48,35
+104,96

ΕΔΑΦΟΣ	109,19		108,93		108,85
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,66		106,88		107,05
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,53		2,05		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,96		107,18		107,35
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,76		106,98		107,15
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.39		A.39.0		A.39.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		26,74		21,61	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		26,74		48,35
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,82%,Q=0,29 V0=0,75,h/D=0,10		PE-SN8 Ø200 i=0,82%,Q=0,23 V0=0,75,h/D=0,08	


A.23
105,12
A.23.1
105,45
A.23.2
105,50
A.23.3
105,56
A.23.7
106,06
A.23.8
106,26
-3,03
-3,02
-2,93
-2,91
-2,88
-2,81
-2,47
-2,43
-2,27
-2,04
-2,13
Κλάδος0
PE-SN8
Κλάδος37
104,81
Κλάδος48
PE-SN8
106,45
Κλάδος47
PE-SN8
106,56
Κλάδος45
PE-SN8
105,86
Κλάδος46
PE-SN8
105,81
PE-SN8
106,06
H=105,12
X.Θ 0+0,00
H=105,45
X.Θ 0+64,56
H=105,50
X.Θ 0+83,75
H=105,56
X.Θ 0+103,48
H=106,06
X.Θ 0+284,16
H=106,26
X.Θ 0+354,16
+103,12

ΕΔΑΦΟΣ	108,15		108,34		108,38		108,42		108,44		108,50
ΕΚΣΚΑΦΗ	104,77		104,97		105,10		105,15		105,21		105,34
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,38		3,37		3,28		3,26		3,23		3,16
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,12		105,32		105,45		105,50		105,56		105,69
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	104,87		105,07		105,20		105,25		105,31		105,44
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23		A.23.0		A.23.1		A.23.2		A.23.3		A.23.4
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		38,68		25,89		19,19		19,72		48,20	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		38,68		64,56		83,75		103,48		151,68
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ								0+100,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø250 i=0,51%,Q=1,99 V0=0,68,h/D=0,21		PE-SN8 Ø250 i=0,51%,Q=1,99 V0=0,68,h/D=0,21		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,93 V0=0,58,h/D=0,24		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,74 V0=0,51,h/D=0,23		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,71 V0=0,50,h/D=0,23	

ΕΔΑΦΟΣ		108,33		108,33		108,33		108,30		108,42	
ΕΚΣΚΑΦΗ		105,51		105,55		105,71		105,91		105,94	
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ		2,82		2,78		2,62		2,39		2,48	
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ		105,86		105,90		106,06		106,26		106,29	
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ		105,61		105,65		105,81		106,01		106,04	
ΦΡΕΑΤΙΑ		A.23.5		A.23.6		A.23.7		A.23.8		A.23.9	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	59,00		14,00		59,48		70,00		12,80		56,00
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ		210,68		224,68		284,16		354,16		366,96	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+200,00						0+300,00				0+400,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,71 V0=0,50,h/D=0,23		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,61 V0=0,50,h/D=0,22		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,61 V0=0,58,h/D=0,22		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,45 V0=0,51,h/D=0,21		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,12 V0=0,51,h/D=0,18		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=1,03 V0=0,51,h/D=0,18

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ
M2	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Κλάδοι 22 - 51)
ΚΛΙΜΑΚΑ	
1:1000	

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
	EVANGELIA SKAPETI Digitally signed by EVANGELIA SKAPETI Date: 2019.12.17 11:21:57 +02'00'
ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ILIAS VALAORAS
Digitally signed by ILIAS VALAORAS
Date: 2019.12.17 11:34:34 +02'00'

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΑΡ.


A.37
106,79
A.37.0
107,09
A.37.1
107,63
A.37.2
109,04
A.37.3
109,50
-2,37
-2,11
-1,75
-1,75
-1,54
Κλάδος0
PE-SN8
106,47
Κλάδος25
Κλάδος26
PE-SN8
106,89
+104,79
H=106,79
Χ.Θ 0+0,00
H=107,09
Χ.Θ 0+53,34
H=107,63
Χ.Θ 0+94,01
H=109,04
Χ.Θ 0+126,55
H=109,50
Χ.Θ 0+182,48

ΕΔΑΦΟΣ	109,16		109,20		109,38		110,79		111,04
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,49		106,79		107,33		108,74		109,20
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,67		2,41		2,05		2,05		1,84
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,79		107,09		107,63		109,04		109,50
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,59		106,89		107,43		108,84		109,30
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.37		A.37.0		A.37.1		A.37.2		A.37.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		53,34		40,67		32,54		55,93	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		53,34		94,01		126,55		182,48
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,57%,Q=0,45 V0=0,63,h/D=0,13		PE-SN8 Ø200 i=1,33%,Q=0,27 V0=0,96,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=4,33%,Q=0,13 V0=1,73,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,83%,Q=0,12 V0=0,76,h/D=0,06	


A.37.0
107,09
A.37.0.1
107,70
-2,11
-1,82
-1,76
Κλάδος25
PE-SN8
106,89
Κλάδος26
+105,09
H=107,09
Χ.Θ 0+0,00
H=107,70
Χ.Θ 0+118,75

ΕΔΑΦΟΣ	109,20		109,24		109,46
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,79		107,12		107,40
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,41		2,12		2,06
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,09		107,42		107,70
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,89		107,22		107,50
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.37.0		A.37.0.0		A.37.0.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		64,75		54,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		64,75		118,75
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,16 V0=0,59,h/D=0,07		PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,00 V0=0,59,h/D=0,00	


A.30
105,95
A.30.3
107,00
-2,87
-2,38
-1,88
-1,45
-1,46
Κλάδος0
PE-SN8
105,63
Κλάδος27
+103,95
H=105,95
Χ.Θ 0+0,00
H=107,00
Χ.Θ 0+242,01

ΕΔΑΦΟΣ	108,82		108,63		108,43		108,18		108,46
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,65		105,95		106,25		106,43		106,70
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,17		2,68		2,18		1,75		1,76
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,95		106,25		106,55		106,73		107,00
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,75		106,05		106,35		106,53		106,80
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.30		A.30.0		A.30.1		A.30.2		A.30.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		69,28		69,94		40,42		62,36	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		69,28		139,22		179,64		242,01
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100,00				0+200,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,43%,Q=0,64 V0=0,55,h/D=0,17		PE-SN8 Ø200 i=0,43%,Q=0,46 V0=0,55,h/D=0,14		PE-SN8 Ø200 i=0,43%,Q=0,22 V0=0,55,h/D=0,10		PE-SN8 Ø200 i=0,43%,Q=0,15 V0=0,55,h/D=0,07	

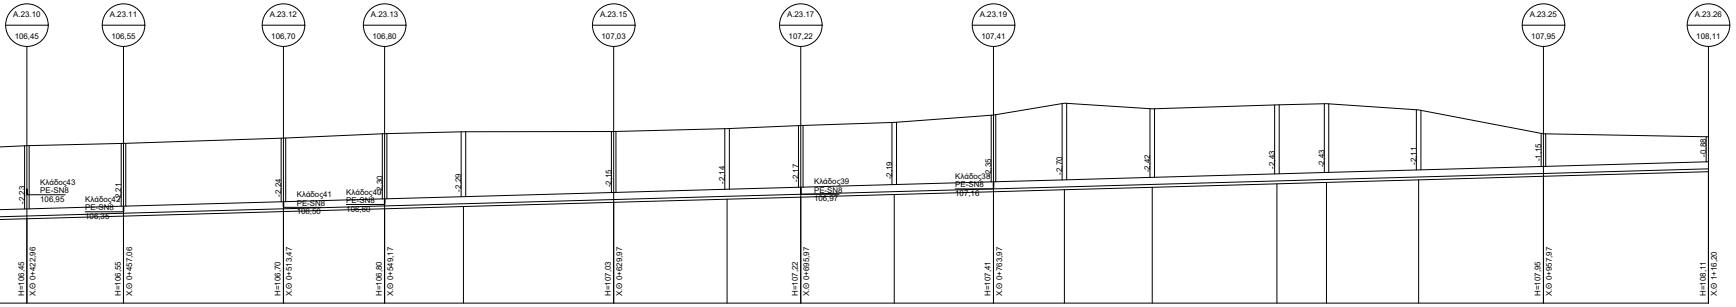
A.23.10
106,45
A.23.11
106,55
A.23.12
106,70
A.23.13
106,80
A.23.15
107,03
A.23.17
107,22
A.23.19
107,41
A.23.25
107,95
A.23.26
108,11
-2,23
-2,21
-2,24
-2,30
-2,29
-2,15
-2,14
-2,17
-2,19
-2,35
-2,70
-2,42
-2,43
-2,43
-2,11
-1,15
-0,88
Κλάδος43
PE-SN8
106,95
Κλάδος42
PE-SN8
106,35
Κλάδος41
PE-SN8
106,50
Κλάδος40
PE-SN8
106,60
Κλάδος39
PE-SN8
106,97
Κλάδος38
PE-SN8
107,16
H=106,45
Χ.Θ 0+422,96
H=106,55
Χ.Θ 0+457,06
H=106,70
Χ.Θ 0+513,47
H=106,80
Χ.Θ 0+549,17
H=107,03
Χ.Θ 0+629,97
H=107,22
Χ.Θ 0+695,97
H=107,41
Χ.Θ 0+763,97
H=107,95
Χ.Θ 0+957,97
H=108,11
Χ.Θ 1+16,20

	108,68		108,76		108,95		109,10		109,17		109,18		109,28		109,39		109,50		109,76		110,18		109,98		110,12		110,16		109,94		109,10		108,99
	106,10		106,20		106,35		106,45		106,53		106,68		106,79		106,87		106,96		107,06		107,13		107,21		107,34		107,38		107,48		107,60		107,76
	2,58		2,56		2,59		2,65		2,64		2,50		2,49		2,52		2,54		2,70		3,05		2,77		2,78		2,78		2,46		1,50		1,23
	106,45		106,55		106,70		106,80		106,88		107,03		107,14		107,22		107,31		107,41		107,48		107,56		107,69		107,73		107,83		107,95		108,11
	106,20		106,30		106,45		106,55		106,63		106,78		106,89		106,97		107,06		107,16		107,23		107,31		107,44		107,48		107,58		107,70		107,86
	A.23.10		A.23.11		A.23.12		A.23.13		A.23.14		A.23.15		A.23.16		A.23.17		A.23.18		A.23.19		A.23.20		A.23.21		A.23.22		A.23.23		A.23.24		A.23.25		A.23.26
		34,10		56,41		35,71		27,79		53,00		40,00		26,00		33,00		35,00		25,00		31,00		44,00		17,49		32,51		44,00		58,23	
	422,96		457,06		513,47		549,17		576,97		629,97		669,97		695,97		728,97		763,97		788,97		819,97		863,97		881,46		913,97		957,97		16,20
				0+500,00						0+600,00						0+700,00						0+800,00						0+900,00				1+0,00	
		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,86 V0=0,51,h/D=0,16		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,78 V0=0,51,h/D=0,15		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,45 V0=0,51,h/D=0,12		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,41 V0=0,51,h/D=0,11		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,37 V0=0,51,h/D=0,11		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,32 V0=0,51,h/D=0,10		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,32 V0=0,51,h/D=0,10		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,24 V0=0,51,h/D=0,08		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,24 V0=0,51,h/D=0,08		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,15 V0=0,51,h/D=0,06		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,14 V0=0,51,h/D=0,06		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,14 V0=0,51,h/D=0,06		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,14 V0=0,51,h/D=0,06		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,09 V0=0,51,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,09 V0=0,51,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,04 V0=0,51,h/D=0,04	


A.23.19
107,41
A.23.19.3
107,77
-2,35
-2,64
-2,71
-2,19
-1,15
Κλάδος37
PE-SN8
107,16
Κλάδος38
+105,41
H=107,41
Χ.Θ 0+0,00
H=107,77
Χ.Θ 0+118,45

ΕΔΑΦΟΣ	109,76		110,09		110,27		109,86		108,92
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,06		107,10		107,21		107,32		107,42
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,70		2,99		3,06		2,54		1,50
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,41		107,45		107,56		107,67		107,77
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,16		107,20		107,31		107,42		107,52
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.19		A.23.19.0		A.23.19.1		A.23.19.2		A.23.19.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		16,00		35,00		35,98		31,47	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		16,00		51,00		86,98		118,45
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ								0+100,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø250 i=0,31%,Q=0,09 V0=0,53,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,31%,Q=0,09 V0=0,53,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,31%,Q=0,09 V0=0,53,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,31%,Q=0,04 V0=0,53,h/D=0,03	


A.29 105,83
A.29.1 106,26
A.29.5 106,84
A.29.6 106,97
A.29.7 107,07
A.29.8 107,11
A.29.9 107,25
A.29.11 107,87
A.29.12 108,32
A.29.13 108,62
Ombria_spetswn 107,05
Κλάδος0 PE-SN8 105,52
Κλάδος28
+103,83
-3,03
-3,01
-2,90
-2,84
-2,82
-2,68
Ombria_spetswn 107,22
Κλάδος36 PE-SN8 107,16
Κλάδος35 PE-SN8 107,60
Κλάδος34 PE-SN8 107,60
Κλάδος33 PE-SN8 107,54
Κλάδος32 PE-SN8 107,57
Κλάδος30 PE-SN8 107,05
Κλάδος29 PE-SN8 107,05
-1,83
-1,71
-2,41
-2,08
H=105,83 Χ.Θ 0+0,00
H=106,26 Χ.Θ 0+73,17
H=106,84 Χ.Θ 0+216,30
H=106,97 Χ.Θ 0+251,30
H=107,07 Χ.Θ 0+277,39
H=107,11 Χ.Θ 0+283,26
H=107,25 Χ.Θ 0+319,16
H=107,87 Χ.Θ 0+408,16
H=108,32 Χ.Θ 0+468,47
H=108,62 Χ.Θ 0+513,14

ΕΔΑΦΟΣ	108,86		109,14		109,16		109,19		109,20		109,26		109,52		109,64		109,52		109,50		109,22		109,39		109,58		110,73		110,69
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,53		105,83		105,96		106,05		106,08		106,28		106,54		106,67		106,77		106,81		106,95		107,26		107,57		108,02		108,32
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,33		3,31		3,20		3,14		3,12		2,98		2,98		2,97		2,75		2,69		2,27		2,13		2,01		2,71		2,38
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,83		106,13		106,26		106,35		106,38		106,58		106,84		106,97		107,07		107,11		107,25		107,56		107,87		108,32		108,62
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,63		105,93		106,06		106,15		106,18		106,38		106,64		106,77		106,87		106,91		107,05		107,36		107,67		108,12		108,42
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29		A.29.0		A.29.1		A.29.2		A.29.3		A.29.4		A.29.5		A.29.6		A.29.7		A.29.8		A.29.9		A.29.10		A.29.11		A.29.12		A.29.13
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		51,17		22,00		22,00		7,00		50,31		63,82		35,00		26,09		5,86		35,90		44,00		45,00		60,31		44,67	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		51,17		73,17		95,17		102,17		152,48		216,30		251,30		277,39		283,26		319,16		363,16		408,16		468,47		513,14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ								0+100,00				0+200,00								0+300,00				0+400,00				0+500,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,59%,Q=1,25 V0=0,64,h/D=0,22		PE-SN8 Ø200 i=0,59%,Q=1,16 V0=0,64,h/D=0,21		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=1,08 V0=0,53,h/D=0,22		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=1,08 V0=0,53,h/D=0,22		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=1,06 V0=0,53,h/D=0,22		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=1,01 V0=0,53,h/D=0,21		PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,69 V0=0,51,h/D=0,18		PE-SN8 Ø200 i=0,37%,Q=0,56 V0=0,51,h/D=0,16		PE-SN8 Ø200 i=0,68%,Q=0,43 V0=0,69,h/D=0,12		PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,35 V0=0,52,h/D=0,13		PE-SN8 Ø200 i=0,70%,Q=0,26 V0=0,79,h/D=0,09		PE-SN8 Ø200 i=0,70%,Q=0,24 V0=0,70,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=0,73%,Q=0,17 V0=0,71,h/D=0,07		PE-SN8 Ø200 i=0,67%,Q=0,05 V0=0,68,h/D=0,04	


A.29.9 107,25
A.29.9.1.1 107,63
Κλάδος28 PE-SN8 107,05
Κλάδος30 PE-SN8 107,05
Κλάδος29
+105,25
-1,97
-1,65
-1,58
H=107,25 Χ.Θ 0+0,00
H=107,63 Χ.Θ 0+84,20

ΕΔΑΦΟΣ	109,22		109,07		109,21
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,95		107,11		107,33
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,27		1,95		1,88
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,25		107,41		107,63
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,05		107,21		107,43
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.9		A.29.9.1.0		A.29.9.1.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		36,31		47,89	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		36,31		84,20
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,05 V0=0,56,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,05 V0=0,56,h/D=0,04	


A.23.17 107,22
A.23.17.2 107,51
A.23.17.3 107,68
Κλάδος37 PE-SN8 106,97
Κλάδος39
+105,22
-2,17
-1,98
-1,63
-1,37
-0,95
H=107,22 Χ.Θ 0+0,00
H=107,51 Χ.Θ 0+104,00
H=107,68 Χ.Θ 0+164,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,39		109,28		109,05		108,88		108,63
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,87		106,95		107,07		107,16		107,33
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,52		2,33		1,98		1,72		1,30
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,22		107,30		107,42		107,51		107,68
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,97		107,05		107,17		107,26		107,43
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.17		A.23.17.0		A.23.17.1		A.23.17.2		A.23.17.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		31,00		40,00		33,00		60,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		31,00		71,00		104,00		164,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,08 V0=0,51,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,08 V0=0,51,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,08 V0=0,51,h/D=0,05		PE-SN8 Ø250 i=0,28%,Q=0,07 V0=0,51,h/D=0,04	


A.23.13 106,80
A.23.13.2 107,43
Κλάδος37 PE-SN8 106,55
Κλάδος40
+104,80
-2,30
-1,67
-1,57
-1,50
H=106,80 Χ.Θ 0+0,00
H=107,43 Χ.Θ 0+75,75

ΕΔΑΦΟΣ	109,10		108,87		108,88		108,93
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,50		106,89		107,01		107,13
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,60		1,97		1,87		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,80		107,19		107,31		107,43
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,60		106,99		107,11		107,23
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.13		A.23.13.0		A.23.13.1		A.23.13.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		47,16		13,90		14,69	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		47,16		61,07		75,75
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ							
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,83%,Q=0,05 V0=0,75,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,83%,Q=0,04 V0=0,75,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,83%,Q=0,03 V0=0,75,h/D=0,03	


A.23.12 106,70
A.23.12.1 107,10
Κλάδος37 PE-SN8 106,45
Κλάδος41
+104,70
-2,24
-1,95
-1,64
H=106,70 Χ.Θ 0+0,00
H=107,10 Χ.Θ 0+78,10

ΕΔΑΦΟΣ	108,95		108,85		108,74
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,40		106,60		106,80
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,54		2,25		1,94
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,70		106,90		107,10
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,50		106,70		106,90
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.12		A.23.12.0		A.23.12.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		38,10		40,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		38,10		78,10
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,03 V0=0,67,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,03 V0=0,59,h/D=0,04	


A.23.11 106,55
A.23.11.0 106,87
Κλάδος37 PE-SN8 106,30
Κλάδος42
+104,55
-2,21
-1,85
H=106,55 Χ.Θ 0+0,00
H=106,87 Χ.Θ 0+59,49

ΕΔΑΦΟΣ	108,76		108,72
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,25		106,57
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,51		2,15
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,55		106,87
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,35		106,67
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.11		A.23.11.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		59,49	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		59,49
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,54%,Q=0,08 V0=0,61,h/D=0,05	


A.29.9
107,25
A.29.9.2.0
107,56
-1,97
-1,60
Κλάδος28
PE-SN8
107,05
Κλάδος29
PE-SN8
107,05
Κλάδος30
H=107,25
Χ.Θ 0+0,00
H=107,56
Χ.Θ 0+50,89
+105,25

ΕΔΑΦΟΣ	109,22	109,16
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,95	107,26
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,27	1,90
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,25	107,56
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,05	107,36
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.9	A.29.9.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	50,89	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	50,89
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,61%,Q=0,03 V0=0,65,h/D=0,03	


A.29.8
107,11
A.29.8.1
107,50
-2,39
-2,15
-1,91
Κλάδος28
PE-SN8
106,91
Κλάδος31
H=107,11
Χ.Θ 0+0,00
H=107,50
Χ.Θ 0+78,00
+105,11

ΕΔΑΦΟΣ	109,50	109,46	109,41
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,81	107,01	107,20
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,69	2,45	2,21
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,11	107,31	107,50
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,91	107,11	107,30
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.8	A.29.8.0	A.29.8.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	40,00	38,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	40,00	78,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,08 V0=0,59,h/D=0,05	PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,08 V0=0,59,h/D=0,05	


A.29.7
107,77
A.29.7.0
108,04
-1,75
-1,50
Κλάδος32
Κλάδος28
PE-SN8
106,87
H=107
Χ.Θ 0+0,00
H=108,04
Χ.Θ 0+46,45
+105,77

ΕΔΑΦΟΣ	109,52	109,54
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,47	107,74
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,05	1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,77	108,04
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,57	107,84
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.7	A.29.7.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	46,45	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	46,45
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,58%,Q=0,13 V0=0,63,h/D=0,06	


A.29.6
107,74
A.29.6.1
108,09
-1,90
-1,69
-1,48
Κλάδος33
Κλάδος28
PE-SN8
106,77
H=107
Χ.Θ 0+0,00
H=108,09
Χ.Θ 0+88,00
+105,74

ΕΔΑΦΟΣ	109,64	109,61	109,57
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,44	107,62	107,79
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,20	1,99	1,78
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,74	107,92	108,09
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,54	107,72	107,89
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.6	A.29.6.0	A.29.6.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	45,00	43,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	45,00	88,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,10 V0=0,59,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,10 V0=0,52,h/D=0,06	


A.23.10
107,15
A.23.10.1
107,39
-1,53
-1,47
-1,40
Κλάδος43
Κλάδος37
PE-SN8
106,20
H=107
Χ.Θ 0+0,00
H=107,39
Χ.Θ 0+60,88
+105,15

ΕΔΑΦΟΣ	108,68	108,74	108,79
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,85	106,97	107,09
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,83	1,77	1,70
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,15	107,27	107,39
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,95	107,07	107,19
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.10	A.23.10.0	A.23.10.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	30,88	30,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	30,88	60,88
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,08 V0=0,52,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,39%,Q=0,08 V0=0,52,h/D=0,06	


A.23.8
106,26
A.23.8.0
106,48
A.23.8.2
107,00
-2,04
-1,85
-1,79
-1,69
Κλάδος37
PE-SN8
106,01
Κλάδος44
H=106,26
Χ.Θ 0+0,00
H=106,48
Χ.Θ 0+58,37
H=107,00
Χ.Θ 0+158,39
+104,26

ΕΔΑΦΟΣ	108,30	108,33	108,53	108,69
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,96	106,18	106,44	106,69
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,34	2,15	2,09	2,00
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,26	106,48	106,74	107,00
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,06	106,28	106,54	106,79
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.8	A.23.8.0	A.23.8.1	A.23.8.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	58,37	50,02	50,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	58,37	108,39	158,39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		0+100,00		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,38%,Q=0,26 V0=0,51,h/D=0,11	PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,19 V0=0,68,h/D=0,08	PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,07 V0=0,60,h/D=0,05	


A.23.7
106,06
A.23.7.1.0
106,32
-2,27
-1,85
Κλάδος37
PE-SN8
105,81
Κλάδος46
PE-SN8
105,81
Κλάδος45
H=106,06
Χ.Θ 0+0,00
H=106,32
Χ.Θ 0+56,30
+104,06

ΕΔΑΦΟΣ	108,33	108,17
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,76	106,01
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,57	2,15
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,06	106,32
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,86	106,11
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.7	A.23.7.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	56,30	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	56,30
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,06 V0=0,56,h/D=0,05	


A.23.7
106,06
A.23.7.2.0
106,80
-2,27
-2,04
Κλάδος37
PE-SN8
105,81
Κλάδος45
PE-SN8
105,86
Κλάδος46
H=106,06
Χ.Θ 0+0,00
H=106,80
Χ.Θ 0+41,03
+104,06

ΕΔΑΦΟΣ	108,33	108,84
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,71	106,45
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,62	2,39
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,06	106,80
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,81	106,55
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.7	A.23.7.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	41,03	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	41,03
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø250 i=1,80%,Q=0,10 V0=1,29,h/D=0,03	


A.29.5
107,80
A.29.5.1.0
108,07
A.29.5.1.1
108,86
A.29.5.1.3
109,38
-1,72
-1,42
-1,67
-1,50
Κλάδος34
Κλάδος35
PE-SN8
107,60
PE-SN8
106,64
+105,80
109,04
X.Θ 0+0,00
H=108,07
X.Θ 0+54,29
H=108,86
X.Θ 0+131,14
H=109,38
X.Θ 0+218,54

ΕΔΑΦΟΣ	109,52		109,49		110,94		110,88		110,88
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,50		107,77		108,56		108,91		109,08
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,02		1,72		2,38		1,97		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,80		108,07		108,86		109,21		109,38
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,60		107,87		108,66		109,01		109,18
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.5		A.29.5.1.0		A.29.5.1.1		A.29.5.1.2		A.29.5.1.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		54,29		76,85		58,45		28,95	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		54,29		131,14		189,60		218,54
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100,00				0+200,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,25 V0=0,59,h/D=0,10		PE-SN8 Ø200 i=1,03%,Q=0,24 V0=0,84,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=0,59%,Q=0,10 V0=0,64,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,59%,Q=0,07 V0=0,64,h/D=0,05	


A.29.5
107,80
A.29.5.2.0
107,96
-1,72
-1,32
107,96
Κλάδος34
PE-SN8
107,60
Κλάδος35
PE-SN8
106,64
+105,80
X.Θ 0+0,00
H=107,96
X.Θ 0+39,35

ΕΔΑΦΟΣ	109,52		109,28
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,50		107,66
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,02		1,62
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,80		107,96
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,60		107,76
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.5		A.29.5.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		39,35	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		39,35
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,01 V0=0,53,h/D=0,02	


A.29.1
107,36
A.29.1.0
107,62
-1,80
-1,60
Κλάδος36
PE-SN8
106,06
+105,36
X.Θ 0+0,00
H=107,62
X.Θ 0+52,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,16		109,22
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,06		107,32
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,10		1,90
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,36		107,62
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,16		107,42
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.29.1		A.29.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		52,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		52,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,08 V0=0,59,h/D=0,05	


A.23.3
106,76
A.23.3.0
106,94
-1,68
-1,50
Κλάδος47
PE-SN8
105,31
+104,76
X.Θ 0+0,00
H=106,94
X.Θ 0+42,44

ΕΔΑΦΟΣ	108,44		108,44
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,46		106,64
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,98		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,76		106,94
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,56		106,74
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.3		A.23.3.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		42,44	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		42,44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,42%,Q=0,02 V0=0,54,h/D=0,03	


A.23.2
106,77
A.23.2.0
106,96
-1,64
-1,50
Κλάδος48
PE-SN8
105,25
+104,77
X.Θ 0+0,00
H=106,96
X.Θ 0+35,08

ΕΔΑΦΟΣ	108,42		108,46
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,47		106,66
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,94		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,77		106,96
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,57		106,76
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.2		A.23.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		35,08	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		35,08
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,52%,Q=0,19 V0=0,60,h/D=0,08	


A.23.1
106,65
A.23.1.0
106,88
-1,73
-1,50
Κλάδος49
PE-SN8
105,20
+104,65
X.Θ 0+0,00
H=106,88
X.Θ 0+27,05

ΕΔΑΦΟΣ	108,38		108,38
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,35		106,58
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,03		1,81
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,65		106,88
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,45		106,68
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.23.1		A.23.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		27,05	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		27,05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,85%,Q=0,02 V0=0,76,h/D=0,03	


A.22
106,28
A.22.0
106,71
-1,70
-1,50
Κλάδος50
PE-SN8
104,66
+104,28
X.Θ 0+0,00
H=106,71
X.Θ 0+55,26

ΕΔΑΦΟΣ	107,98		108,21
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,98		106,41
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,00		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,28		106,71
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,08		106,51
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22		A.22.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		55,26	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		55,26
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,78%,Q=0,00 V0=0,73,h/D=0,00	


A.21
105,79
A.21.2
106,97
-2,12
-2,00
-1,70
-1,50
Κλάδος51
PE-SN8
104,58
+103,79
X.Θ 0+0,00
H=106,97
X.Θ 0+164,39

ΕΔΑΦΟΣ	107,91		108,22		108,25		108,47
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,49		105,92		106,24		106,67
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,42		2,30		2,00		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,79		106,22		106,54		106,97
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,59		106,02		106,34		106,77
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.21		A.21.0		A.21.1		A.21.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		59,89		44,87		59,62	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		59,89		104,77		164,39
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,72%,Q=0,20 V0=0,70,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=0,72%,Q=0,03 V0=0,70,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,72%,Q=0,01 V0=0,70,h/D=0,02	